

Kompakt-Ex-Temperaturschalter

Typ T9692X

Merkmale

- Kompaktes Design
- NEMA 4X, 7 & 9
- SPDT oder DPDT Schalter
- ATEX zugelassen- Class I Div I
- Starrer Tauchfühler oder Kapillarrohr
- Wandbefestigung
- Edelstahl 316 SS
- NACE
- Armirtes Kapillarrohr

Einstellbereiche

-23 °C...+43 °C bis 82 °C...+165 °C

Einsatzbereiche

Offshore, Chemische Industrie & Raffinerien, Kompressormodule, Armaturentafel, Ex-Anwendungen




Technische Daten

Wiederholgenauigkeit:	±3 % v. M. E.
Lebensdauer:	10 ⁶ Zyklen
Schaltertyp:	SPDT, Schnappschalter Klasse EE, DPDT (optional) mit 2 SPDT simuliert
Elektrische Belastbarkeit:	11 A 125/250 VAC 5 A 30 VDC (EE class)
Material: Kapillarrohr, Armierung Gehäuse Tauchfühler	316 Edelstahl (1.4401/1.4436) 316 Edelstahl (1.4401/1.4436) Edelstahl
Elektrischer Anschluss:	1/2" NPT AG Conduit Verbindung 18 AWG, 18" (450 mm) Adern
Schutzart:	NEMA 4X, 7 & 9

Zulassungen: ATEX	CE 0081 LCIE 08 ATEX 6074X Ex II 2 G Ex d IIC T6, -40 °C ≤ T _{amb} ≤ 60 °C
UL	Listed 366S, Class: I, Groups: A, B, C, D, -25 °C ≤ T _{amb} ≤ 60 °C
CSA	Class: I, Groups: B, C, D -40 °C ≤ T _{amb} ≤ 60 °C
Umgebungstemperatur: CSA & ATEX UL	-40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F) -25 °C bis 60 °C (-13 °F bis 140 °F)
EMI/RFI (EMV):	EN55011
Vibrationsbeständigkeit:	10g 10-500 Hz, MIL-STD 202 °F
Schockbeständigkeit:	50g 11 ms, MIL-S-901C
Schaltpunkteinstellung:	Einstellrad kann mit einem Gewindestift (Innenseckskant SW1,5) gesichert werden. Schaltpunkt steigt durch Drehen des Einstellrades im Uhrzeigersinn.
Gewicht:	max. 1.4 kg

Schalt- und Anschlusschema

	Stromkreis #1	Stromkreis #2
Öffner/NC	Blau	Orange
Wurzel	Lila	Braun
Schließer/NO	Rot	Gelb
Schutzleiter	Grün	

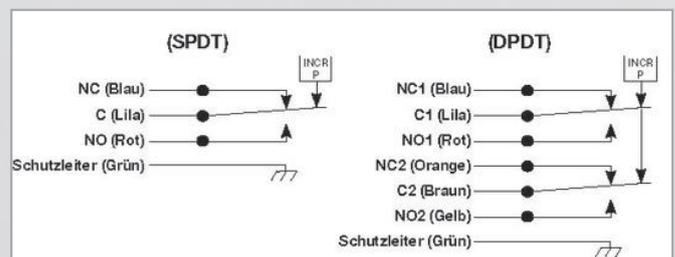


Temperatur

Kompakt-Ex-Temperaturschalter

Typ T9692X

Abmessungen (mm / inch)

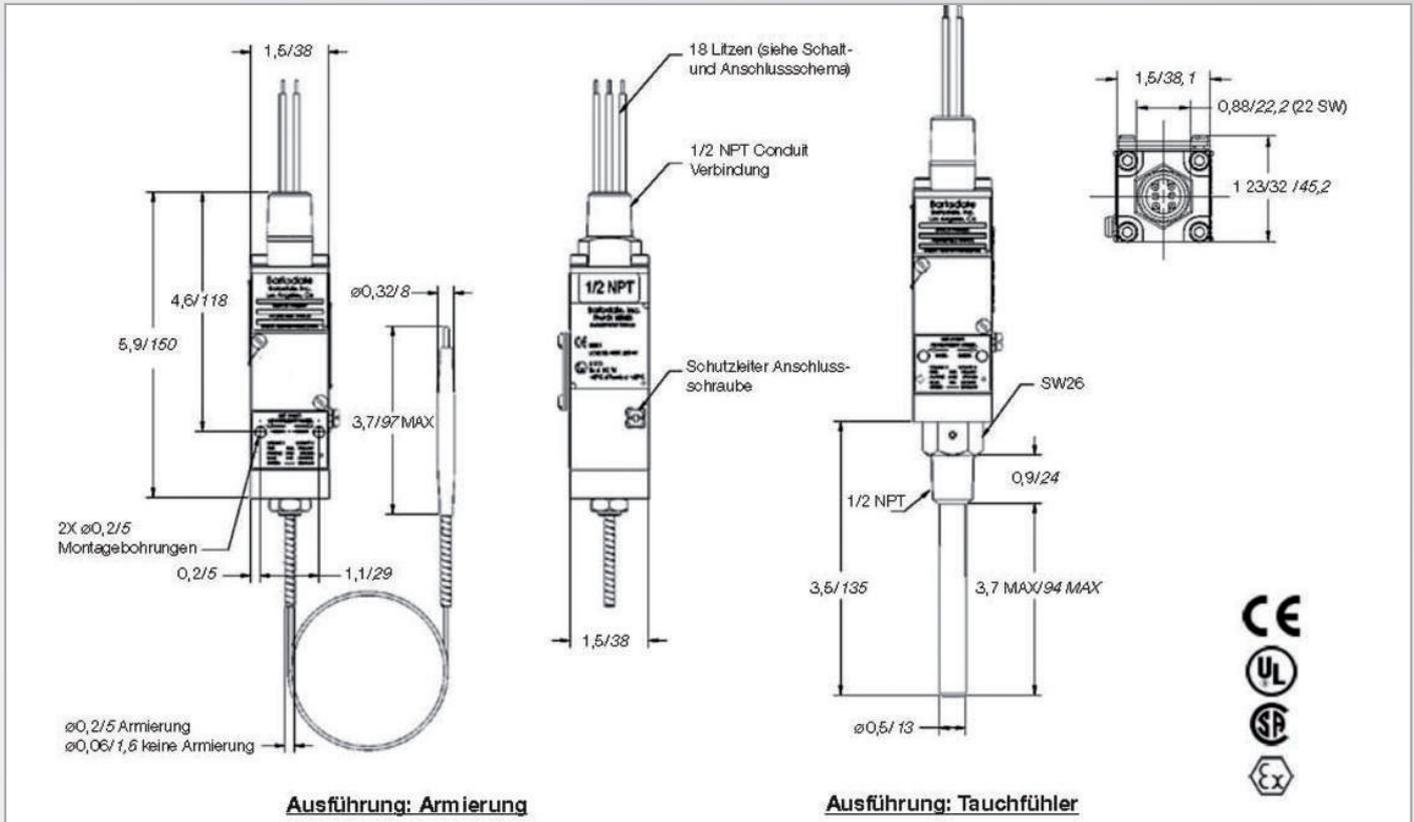

Produktkonfigurator

Beispiel	T9692X	-1	EE	-1	-72	
----------	--------	----	----	----	-----	--

Basismodul

T9692X	Temperaturschalter
--------	--------------------

Schaltkontakt

-1	SPDT
-2	DPDT (mit 2 SPDT simuliert)

Mikroschalter

EE	Silberkontakt, 11 A, 125V/250 VAC; 5 A, 30 VDC
GH	Goldkontakt, 1 A, 125/250 VAC

Temperaturstufen

	Einstellbereich	Hysterese ² (hochgestellt) - typisch	Max. Temperturbereich	Prüftemperatur
-1	-10 °F bis 110 °F (-23 °C bis 43 °C)	5 °F bis 30 °F (2,8 °C bis 16,7 °C)	-40 °F bis 160 °F (-40 °C bis 71 °C)	160 °F (71 °C)
-2	95 °F bis 220 °F (35 °C bis 104 °C)	5 °F bis 30 °F (2,8 °C bis 16,7 °C)	40 °F bis 270 °F (4 °C bis 132 °C)	270 °F (132 °C)
-3	180 °F bis 330 °F (82 °C bis 165 °C)	5 °F bis 30 °F (2,8 °C bis 16,7 °C)	70 °F bis 380 °F (21 °C bis 193 °C)	380 °F (193 °C)

Optionen

---	Standard
-A1	Edelstahl, armiert
-SXXX	mit Schaltpunkteinstellung ab Werk
-WXXX	Extra Kabellänge (XXX=Inches)

Länge Kapillarrohr

-72	6 ft (1,8 Meter)
-108	9 ft (2,7 Meter)
-144	12 ft (3,7 Meter)
-1	starrer Tauchfühler

¹ In Tauchfühlerausführung nicht erhältlich

² Die Hysterese ist gültig bei Einsatz eines „EE“ Mikroschalters.

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
926-0811	Ex d - Klemmkasten inkl. Schraubklemmen (Zeichnung 923-1533 bitte anfragen)
999-0081	Abdeckung mit Plombiermöglichkeit