

Aufbau der Bestellbezeichnung

Die Bestellbezeichnungen hängen von den Typenmerkmalen ab. Richten Sie sich nach dem entsprechenden Bestellbezeichnungs-Konfigurationsbeispiel.

[Kugelnbuchse]

● Standardtypen mit Kunststoff-Käfigen

LM, LM-L, LME, LMF, LMF-L, LMK, LMK-L, LMH, LMH-L, SC, SL, SH, SH-L




● Korrosionsbeständige Typen mit Kunststoff-Käfigen

LM-M, LM-MG, LMF-M, LMF-ML, LMK-M, LMK-ML



● Metallkäfig-Typen


LM-GA, LM-MGA, LME-GA



[Wellenstützbock]

● Typ SK

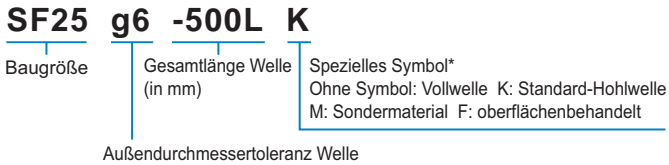

[Welle]● **Typ SF**

* Bei zwei oder mehr Symbolen werden diese in alphabetischer Reihenfolge eingefügt.

* Für Informationen zu Spindeldurchmessern, zulässigen Spindeldurchmesserfehler und ab Lager lieferbare Längen siehe [5-44](#).

[Filzdichtung]● **Typ FLM****FLM 20**

Baugröße

Anmerkungen zur Bestellung

Zur Anwendung bei hohen Temperaturen können die Kugelbuchsen von Metallkäfigen (Symbol: A) an beiden Enden mit einer Dichtung (Symbol: UU) versehen werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Dichtungen nur bis zu 80° C temperaturbeständig sind.