


## Filzdichtung Typ FLM

Die Serie LM enthält Kugelbuchsen, die mit speziellen Dichtungen aus synthetischem Gummi (LM···UU, U) ausgestattet sind. Für zusätzlichen Staubschutz oder geringeren Dichtungswiderstand empfehlen wir die Verwendung der Filzdichtung Typ FLM (siehe Tab.1).

### [Abmessungen der Filzdichtung]

Tab.1 Hauptabmessungen FLM

Einheit: mm

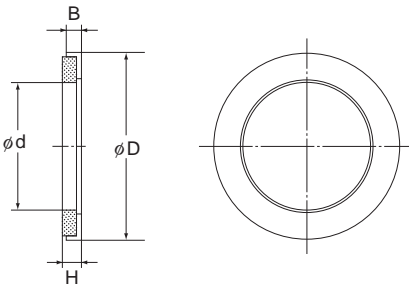

Geeignet für Typnummer	Hauptabmessungen				Passend für Kugelbuchse Typ
	d	D	B	H	
FLM 6	6	12	2	2	LM 6
FLM 8	8	15	2	2	LM 8
FLM 10	10	19	3	3	LM 10
FLM 12	12	21	3	3	LM 12
FLM 13	13	23	3	3	LM 13
FLM 16	16	28	4	5	LM 16
FLM 20	20	32	4	5	LM 20
FLM 25	25	40	5	6	LM 25
FLM 30	30	45	5	5	LM 30
FLM 35	35	52	5	6	LM 35
FLM 38	38	57	5	6	LM 38
FLM 40	40	60	5	6	LM 40
FLM 50	50	80	10	11	LM 50
FLM 60	60	90	10	11	LM 60
FLM 80	80	120	10	11	LM 80
FLM 100	100	150	10	11	LM 100