




Flachdichtungen Standard EN 1514-1

HENNLICH & ZEBISCH GmbH

Flachdichtungen Form FF (Nenndruck 6 bis 40)

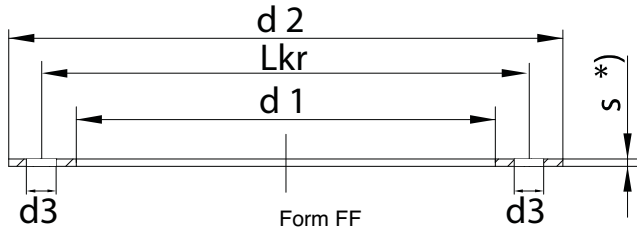

Form FF																								
DN	d1	d2 Nenndruck [ND]					Schraubenlöcher Nenndruck [ND]																	
							LKR					Anzahl [n]					d3							
		6	10	16	25	40	6	10	16	25	40	6	10	16	25	40	6	10	16	25	40			
10	18	75	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	90	50	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	60	4	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	4	11	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	14			
15	22	80				95	55				65	4				4	11				14			
20	27	90				105	65				75	4				4	11				14			
25	34	100				115	75				85	4				4	11				14			
32	43	120				140	90				100	4				4	14				18			
40	49	130				150	100				110	4				4	14				18			
50	61	140				165	110				125	4				4	14				18			
60	72	150				175	120				135	4				8	14				18			
65	77	160				185	130				145	4				8	14				18			
80	89	190				200	150				160	4				8	18				18			
100	115	210	nach ND 16 bestellen	220	235	170	nach ND 16 bestellen	180	190	4	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	22		
125	141	240		250	270	200		210	220	8												8	18	18
150	169	265	nach ND 16 bestellen	285	300	225	nach ND 16 bestellen	240	250	8	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	nach ND 16 bestellen	26	
200	220	320		340	360	375		280	295	310													320	8
250	273	375	395	405	425	450	335	350	355	370	385	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	33
300	324	440	445	450	485	515	395	400	410	430	450	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	33
350	356	490	505	520	555	580	445	460	470	490	510	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	36
400	407	540	565	580	620	660	495	515	525	550	585	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	39
450	458	595	615	640	670	685	550	565	585	600	610	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	39
500	508	645	670	715	730	755	600	620	650	660	670	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	42
600	610	755	780	840	845	890	705	725	770	770	795	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	48
700	712		895	910	960			840	840	875			24	24	24			30	36	39	42			
800	813		1015	1025	1085			950	950	990			24	24	24			33	39	48				
900	915		1115	1125	1185			1050	1050	1090			28	28	28			33	39	48				
1000	1016		1230	1255	1320			1160	1170	1290			28	28	28			36	42	56				
1200	1220		1455	1485	1530			1380	1390	1420			32	32	32			39	48	56				
1400	1420		1675	1685	1755			1590	1590	1640			36	36	36			42	48	62				
1600	1620		1915	1930	1975			1820	1820	1860			40	40	40			48	56	62				
1800	1820		2115	2130	2195			2020	2020	2070			44	44	44			48	56	70				
2000	2020		2325	2345	2425			2230	2230	2300			48	48	48			48	62	70				
2200	2220																							
2400	2420																							
2600	2620																							
2800	2820																							
3000	3020																							
3200	3220																							
3400	3420																							
3600	3620																							

*) s = Stärke der Dichtung kann beliebig gewählt werden.