

Rotationsreiniger NanoSpinner 2

Baureihe 5M1




Eigenschaften:

- Kompakte Bauform für enge Platzverhältnisse
- Hygienisches Design
- Für hohe Temperaturen geeignet
- Vollständig aus Edelstahl gefertigt



**ATEX-Version
auf Anfrage**

Baureihe 5M1

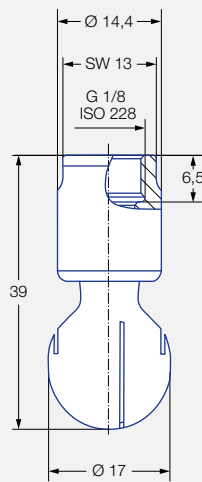

Innengewinde

Max. Behälter- durchmesser [m]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**Reinigungs-
effizienzklasse**
2



Max. Temperatur
250 °C



Einbau
Betrieb in jeder
Einbaulage



Lagerung
Doppelkugellager aus
Edelstahl 1.4404 (316L)



Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316L)



**Empfohlener
Betriebsdruck**
2 bar




Vorfiltrierung
Leitungsfilter mit
0,1 mm/170 Mesh

Funktionsvideo

www.lechler.com/de/mediathek
Oder Sie scannen den QR-Code.



Strahl- winkel	Bestell-Nr.	Engster Querschnitt Ø [mm]	V̇ Wasser [l/min]				Max. Behälter- durchmesser [m]
	Type G 1/8 ISO 228		p [bar] (p _{max} = 7 bar)				
			1,0	2,0	3,0	bei 40 psi [US gal/min]	
360° 	5M1.879.1Y.AB	0,4	11	15	18	5	1,4
	5M1.929.1Y.AB	0,5	14	20	25	6	1,6

NPT-Gewinde, Steckverbindung und Anschweißversion auf Anfrage.

Die Angabe des max. Behälterdurchmessers gilt für den empfohlenen Betriebsdruck und ist als Empfehlung zu verstehen.
Für das Reinigungsergebnis ist zudem die Art der Verschmutzung maßgeblich.

Druckluft ist nur kurzfristig zum Trockenblasen einsetzbar. Der Einsatz oberhalb des empfohlenen Drucks hat negative Auswirkungen auf Reinigungsergebnis und Verschleiß.