

## BBS/FHL

### HOCHDRUCK-KUGELHAHN MIT FLANSCHANSCHLUSS

**DN 40-50 | PN 100-315**

**VOLLER DURCHGANG**

## WERKSTOFFE

Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	100-315	40-50	Stahl	Stahl
Kugel	100-315	40-50	Stahl, hartverchromt	Stahl, hartverchromt
	100-160	40-50	Polyamid	PTFE
Dichtungen	250-315	40-50	Delrin	-

## INFORMATIONEN

### Kugelhahn mit Flanschen

/// Baulänge DIN EN 558 FTF 1


/// Flanschanschlussmaße DIN 2501 Blatt 1

/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang

## OPTIONEN

/// Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage

/// Sonderausführungen auf Anfrage

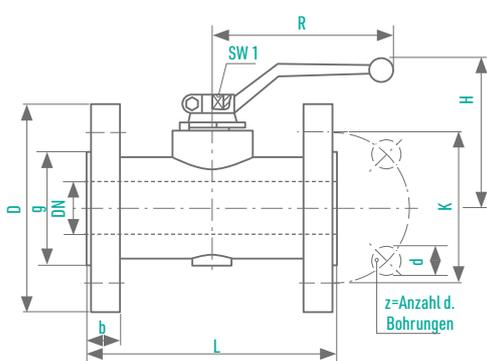

DN [mm]	PN		L [mm]	D [mm]	g [mm]	K [mm]	b [mm]	z [mm]	d [mm]	H [mm]	R [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	Bestellnummer	
	Polyamid, Delrin	PTFE												Typ 1	Typ 2
<b>PN 100-160</b>															
<b>Glatte Dichtleiste</b>															
40	160	100	200	170	88	125	28	4	22	135	325	16	12,8	0131004	0131011
50	160	100	230	195	102	145	30	4	26	145	325	16	19,1	0131005	0131012
<b>PN 250</b>															
<b>Glatte Dichtleiste</b>															
40	250	-	200	185	88	135	34	4	26	155	325	16	16,8	0131006	/
50	250	-	230	200	102	150	38	8	26	160	325	16	22,4	0131007	/
<b>PN 315</b>															
<b>Glatte Dichtleiste</b>															
40	315	-	200	195	88	145	38	4	26	155	325	16	20,4	0139890	/
50	315	-	230	210	102	160	42	8	26	160	325	16	25,8	0139891	/

\* Gewichtsangabe bezieht sich auf Typ 1. Gewicht Typ 2 ggf. abweichend