Lumiglas Sprühvorrichtung

3755.123 b

- **für runde Schauglas-Armaturen nach DIN 28120 oder ähnlich**

- **Einbau:**
  Mit druckdichten Verschraubungen durch Block- und Deckelflansch der Schauglas-Armatur.

- **Einsatz:**
  Für die bedarfsweise oder kontinuierliche automatische Reinigung von Glasplatten in Schauglas-Armaturen; geeignet für abnahmepflichtige Behälter im Druck- oder Vakuumbetrieb in **explosions- und nicht explosionsgefährdeten Betriebsstätten**.

- **Betriebsbedingungen:**
  Entsprechend der Auslegung der Schauglas-Armatur.

- **Kombinationsmöglichkeiten:**
  Die gleichzeitige Kombination der Sprühvorrichtung mit Lumiglas-Leuchten sowie mit Lumiglas-Scheibenwischer ist möglich. Hierbei sind die jeweils max. zugelassenen Temperaturen und die Temperaturwechselbeständigkeit der Schauglasplatte zu berücksichtigen!

- **Werkstoffe:**
  Produktberührte Metallteile: Edelstahl (1.4571).
  Dichtung: PTFE

- **Lieferumfang**:
  Sprühkopf, Kontermutter, zwei Dichtungen, Anschlussstück für ein Rohr 10 x 1,5 mm und Einbauanleitung

- **Montagehinweise**:
  Sofern der Kunde die entsprechende Schauglas-Armatur direkt mitbestellt, erfolgt die mechanische Zusatzbearbeitung von Block- und Deckelflansch durch Lumiglas.
  Je nach Erfordernis ist bauseits ein Rückschlagventil vorzusehen.

- **Teile und Werkstoffe** in nebenstehender Ansicht sind:

Pos.	Teil	Werkstoff
1	Anschlussstück	Edelstahl 1.4571
2	Dichtungen	PTFE
3	Kontermutter	Edelstahl A4
4	Sprühkopf	Edelstahl 1.4571

- **Abmessungen**:
  Die Sprühvorrichtung passt für alle standardmäßigen Schauglas-Armaturen. Je nach Bedarf sollten mehrere eingebaut werden.

- **Bestellvorgaben**:
  Lumiglas-Sprühvorrichtung, Sach-Nr. 1.1098.005.91

  Falls eine Schauglas-Armatur mitgeliefert werden soll, werden folgende Angaben über Art und Aufbau der Armatur benötigt:
  1. Schauglas-Armatur (DN/PN), Werkstoffe
  2. Art der Schauglasplatte (Borosilikatglas/Natron-Kalk-Glas) und Abmessungen

Lumiglas Sprühvorrichtung

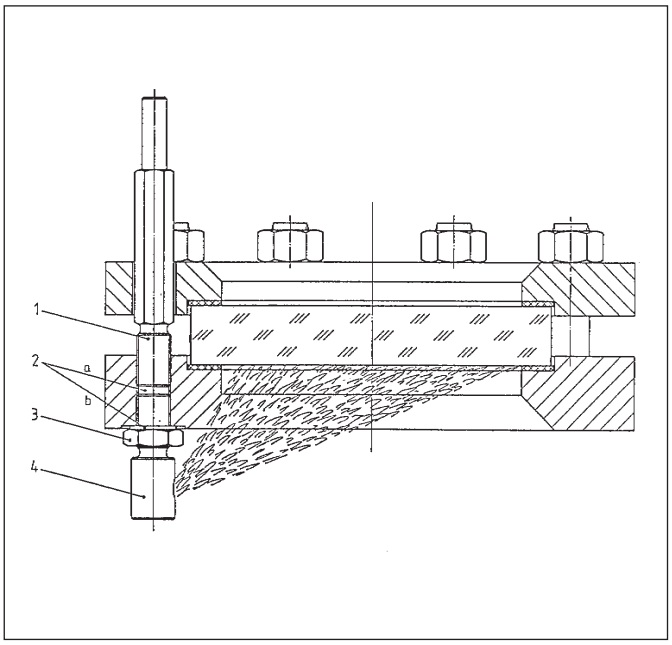

Aufbau einer Lumiglas Sprühvorrichtung, eingebaut in eine Schauglas-Armatur DIN 28120

Ansprechpartner Österreich
HENNLICH GmbH & Co KG
A-Kubin-Str. 9 a-c, 4780 Schärding

Tel. 07712 3163-0, Fax DW 24
e-mail: schauglasleuchten@hennlich.at
http: www.hennlich.at

PAPENMEIER