




Flachdichtungen Standard DIN 2690

HENNLICH & ZEBISCH GmbH

Flachdichtungen für Flansche mit ebener Dichtfläche (Nenndruck 1 bis 40)

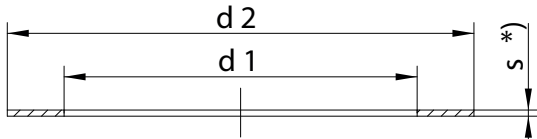

Bezeichnung einer Flachdichtung für Nennweite 100 und Nenndruck 16 aus C4400: Dichtung DN 100, PN 16 nach DIN 2690 - C4400

DN	d1	d2						
		Nenndruck [ND]						
		1 und 2,5	6	10	16	25	40	
4	6	-	-	-	-	30	-	
6	10	nach ND 6 bestellen	28	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	38	
8	14		33				43	
10	18		38				50	
15	22		43				60	
20	28		53				70	
25	35		63				82	
32	43		75				92	
40	49		85				107	
50	61		95				127	
65	77		115				142	
80	90		132				168	
100	115		152				162	195
125	141		182				192	225
150	169		207				218	267
175	195		237				248	285
200	220		262				273	292
250	274	318	328	330	342	353		
300	325	373	378	385	402	418		
350	368	423	438	445	458	475		
400	420	473	490	497	515	547		
450	470	528	540	557	565	572		
500	520	578	595	618	625	628		
600	620	680	695	735	730	745		
700	720	785	810	805	830	850		
800	820	890	915	910	940	970		
900	920	990	1015	1010	1040	1080		
1000	1020	1090	1120	1125	1150	1190		
1200	1220	1290	1305	1340	1340	1360	1395	
1400	1420	1490	1520	1545	1540	1575	1615	
1600	1620	1700	1720	1770	1760	1795	1830	
1800	1820	1900	1930	1970	1960	2000	-	
2000	2020	2100	2135	2180	2165	2230	-	
2200	2220	2305	2345	2380	2375	-	-	
2400	2420	2505	2555	2590	2585	-	-	
2600	2620	2705	2760	2790	2785	-	-	
2800	2820	2920	2970	3010	-	-	-	
3000	3020	3120	3170	3225	-	-	-	
3200	3220	3320	3380	-	-	-	-	
3400	3420	3520	3590	-	-	-	-	
3600	3620	3730	3800	-	-	-	-	
3800	3820	3930	-	-	-	-	-	
4000	4020	4130	-	-	-	-	-	

Farbig gekennzeichnete Nennweiten sind ab Lager verfügbar (Material C4400, 2 mm stark).

*) s = Stärke der Dichtung kann beliebig gewählt werden.