




Flachdichtungen Standard DIN 2690

HENNLICH & ZEBISCH GmbH

Flachdichtungen für Flansche mit ebener Dichtfläche (Nenndruck 1 bis 40)

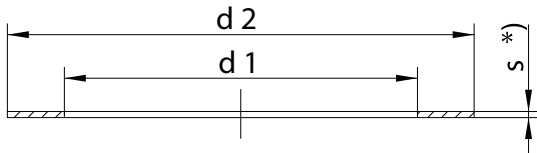

Bezeichnung einer Flachdichtung für Nennweite 100 und Nenndruck 16 aus C4400: Dichtung DN 100, PN 16 nach DIN 2690 - C4400

DN	d1	d2					
		Nenndruck [ND]					
		1 und 2,5	6	10	16	25	40
4	6	-	-	-	-	30	-
6	10	nach ND 6 bestellen	28	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	nach ND 40 bestellen	38
8	14		33				43
10	18		38				45
15	22		43				50
20	28		53				60
25	35		63				70
32	43		75				82
40	49		85				92
50	61		95				107
65	77		115				127
80	90		132				142
100	115		152				168
125	141		182				195
150	169		207				225
175	195	237	267				
200	220	262	292				
250	274	318	353				
300	325	373	418				
350	368	423	475				
400	420	473	547				
450	470	528	572				
500	520	578	628				
600	620	680	745				
700	720	785	850				
800	820	890	970				
900	920	990	1080				
1000	1020	1090	1190				
1200	1220	1290	1395				
1400	1420	1490	1615				
1600	1620	1700	1830				
1800	1820	1900	-				
2000	2020	2100	-				
2200	2220	2305	-				
2400	2420	2505	-				
2600	2620	2705	-				
2800	2820	2920	-				
3000	3020	3120	-				
3200	3220	3320	-				
3400	3420	3520	-				
3600	3620	3730	-				
3800	3820	3930	-				
4000	4020	4130	-				

Farbig gekennzeichnete Nennweiten sind ab Lager verfügbar (Material C4400, 2 mm stark).

*) s = Stärke der Dichtung kann beliebig gewählt werden.